

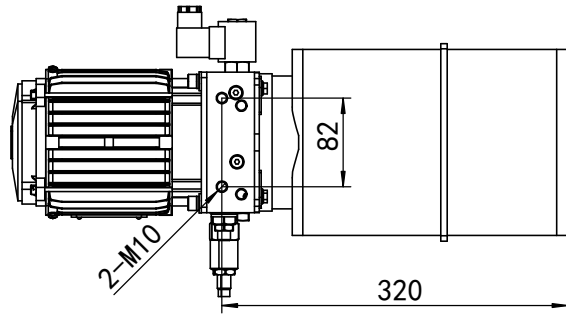
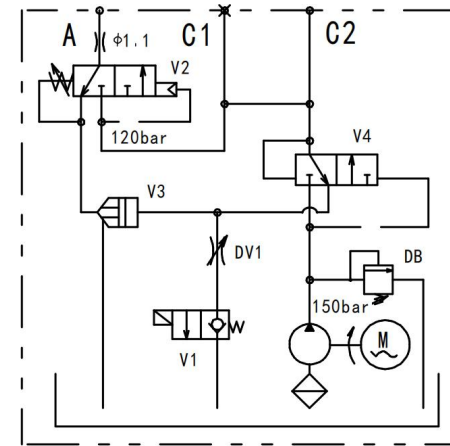
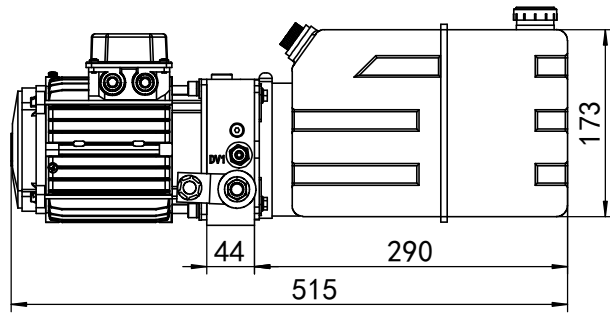

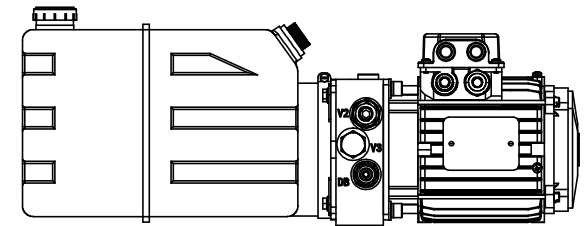


Hinged Lip Dock Leveler hydraulic power pack
翻板式液压装卸平台动力单元

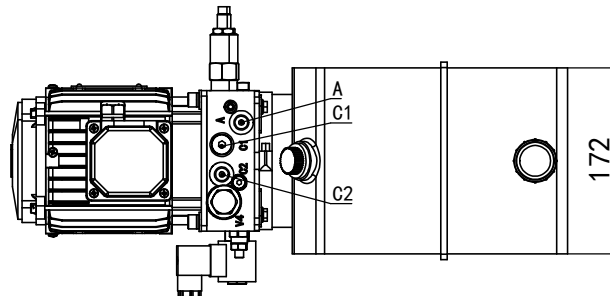

技术要求:

- 1、电机：三相AC230/400V 0.75KW 2800RPM 50Hz S3 IP54
- 2、泵排量：1.6cc/r
- 3、控制阀：梭阀、顺序阀、逻辑阀、DC24V常闭电磁阀
- 4、安装方式：卧式
- 5、油口尺寸A/C1/C2: G1/4
- 6、油箱容积：5L（塑料）
- 7、系统压力：DB-16Mpa
V2-12MPa

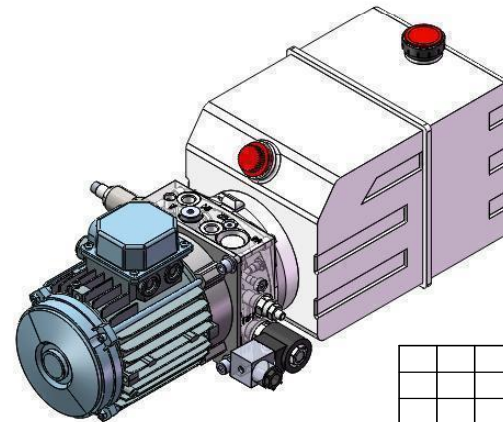

									Ningbo Target Hydraulics	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记		重量	比例	翻板式液压装卸平台 动力单元外形图
设计			标准化					2.657	1:3.5	
审核			工艺							
主管设计			审核						FB-02	
			批准			共1张 第1张			版本	替代